


BOMBA DE PISTON

ITA La pompa a pistone è stata studiata per trasferire le sanse umide in uscita dal decanter all'esterno del frantoio. La struttura è in acciaio INOX per tutti i modelli, ad eccezione della P.210 che è in acciaio al carbonio verniciato. La tubazione di uscita è con attacco DIN. La pompa normalmente viene dotata di una vaschetta di alimentazione che riceve la sansa dal decanter

ESP La bomba de pistón ha sido diseñada para el traslado del orujo húmedo al salir del decanter, al exterior de la almazara. Todos los modelos están fabricados con estructura de acero inox, con excepción del modelo P.210 que está fabricado con acero al carbono barnizado. La tubería de salida viene con conexión DIN. Normalmente la bomba está dotada de una cubeta de alimentación para la recepción del orujo del decanter.

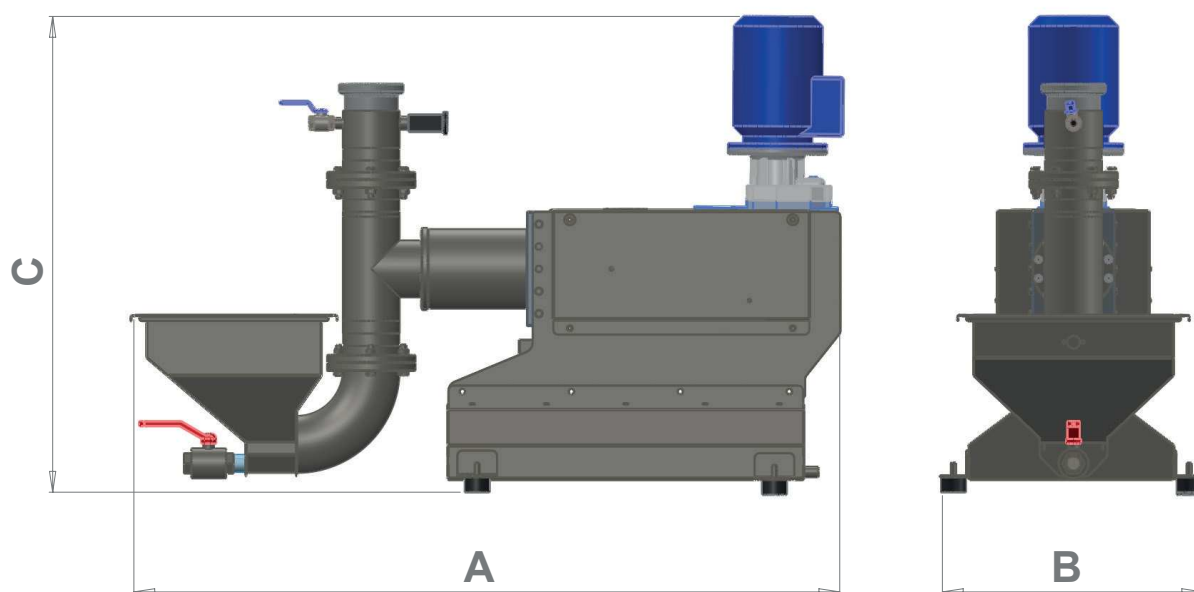

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTICAS TECNICAS

	P.80	P.130	P.210
PORTATA (Kg/h) CAUDAL (Kg/h)	700	1500	3000
POTENZA (kW) POTENCIA (kW)	1,1	1,84	5,5
Adatta all'impianto OLIOMIO Apta para la línea OLIOMIO	200-700	700-1000	1500-3000
DIMENSIONI (cm) DIMENSIONES (cm)	A B C 114 41 80	A B C 96 50 98	A B C 134 68 145
PRESSIONE (bar) PRESIÓN (bar)	3	4	5
ATTACCO DIN CONECCIÓN DIN	60	100	100